


Lant industrial cu zale rotunde scurte

DIN 766



Lant de ridicat de grad 3 din inox.

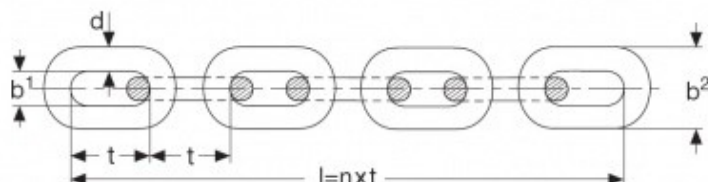

Lant de ridicat de grad 3 electrogalvanizat

Lant de ridicat de grad 3 galvanizat.

Lanțurile testate conform standardelor germane DIN 763 sau DIN 766 sunt potrivite pentru ridicarea sarcinilor. Lanțurile testate în conformitate cu DIN 766 sunt autorizate pentru toate procesele de ridicare, inclusiv procese dinamice. Cu diametru za minim 4 mm.

Lant testat, la cerere poate fi livrat cu certificat de testare in conformitate cu EN 10204 3.1 B

DIAMETRU	Pas	LATIME		GREUTATE	W.L.L. CAPACITATE	SARCINA DE PROBA	SARCINA DE RUPERE
		INTERIOARA	EXTERIOARA				
d	t	b1 min.	b2 max.	Kg/ m	kg	kN min.	kN
4	16,0	4,8	13,6	0,32	200	5	8,0
5	18,5	6,0	17,0	0,50	320	8	12,5
6	18,5	7,2	20,4	0,80	400	10	16,0
7	22,0	8,4	23,8	1,10	630	16	25,0
8	24,0	9,6	27,2	1,40	800	20	32,0
9	27,0	10,8	30,6	1,80	1.000	25	40,0
10	28,0	12,0	36,0	2,30	1.250	32	50,0
11	31,0	13,2	40,0	2,70	1.600	40	63,0
13	36,0	15,6	47,0	3,90	2.000	50	80,0
14	41,0	16,8	50,0	4,40	2.500	63	100,0
16	45,0	19,2	58,0	5,80	3.200	80	125,0
18	50,0	21,6	65,0	7,40	4.000	100	160,0
20	56,0	24,0	72,0	9,00	5.000	125	200,0
23	64,0	27,6	83,0	12,00	6.300	160	250,0
26	73,0	31,2	94,0	15,00	8.000	200	320,0
28	78,0	33,6	101,0	18,00	10.000	250	400,0
30	84,0	36,0	108,0	20,00	11.200	280	450,0
32	90,0	38,4	115,0	23,00	12.500	320	500,0
36	101,0	43,2	130,0	29,00	16.000	400	630,0
40	112,0	48,0	144,0	35,00	20.000	500	800,0
42	118,0	50,0	151,0	40,00	22.400	560	900,0