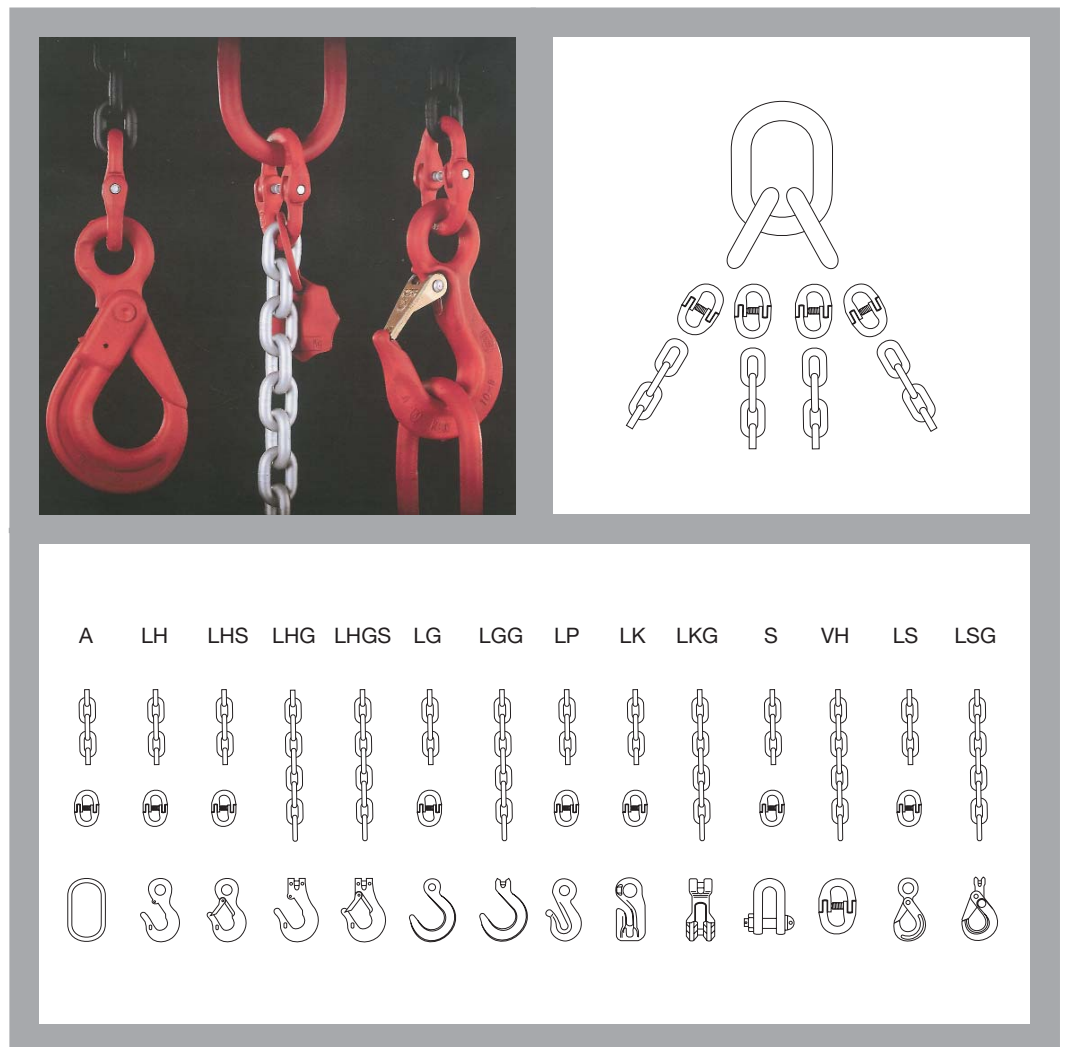




## Ketten und Zubehör Güteklasse 8 Chains and Accessories Grade 8





Kettenfabrik Unna wurde 1921 als Tochtergesellschaft der Union Sils van de Loo & Co., Fröndenberg, gegründet. 1925 übernahmen die beiden Prokuristen der Firma im Rahmen eines Management buy out das Unternehmen. 1928 zahlte dann einer dieser beiden Prokuristen, der Kaufmann Friedrich Jasper, den anderen aus. Seitdem ist das Unternehmen im Familienbesitz. 1949 folgte mit Dr. Manfred Jasper die zweite Generation. 1991 trat mit Dr. Ingo Jasper die dritte Generation in das Unternehmen ein.

Kettenfabrik Unna hat ihren Sitz seit über 30 Jahren im Industriegebiet von Unna. Der letzte Ausbau fand im Jahr 1999/2000 statt – die Fläche wurde um 1.300 m<sup>2</sup> vergrößert. Ketten und Zubehör werden in verschiedensten Ausführungen geliefert.

Der Qualitätsgedanke wird schon seit Beginn gepflegt. Dies führte zu Zulassungen verschiedener Institutionen und Abnahmegesellschaften im In- und Ausland und mündete 2002 in die Zertifizierung nach ISO 9001:2000. Kettenfabrik Unna hat sowohl im Rundstahl- als auch im Stahlgelenkkettenbereich ein komplettes Programm. Die Stahlgelenkketten wurden 1990 aufgenommen und seitdem kontinuierlich ausgebaut. Kettenfabrik Unna beliefert fast alle Branchen in vielen Ländern der Welt – der Name bürgt auch international für Qualität.

Kettenfabrik Unna stehen alle modernen Kommunikationswege zur Verfügung.

Kettenfabrik Unna was founded in 1921 as a daughter company of Union Sils van de Loo & Co. Fröndenberg. In 1925 the two confidential clerks took the company over with a management buy-out. In 1928 paid one of the confidential clerks, Friedrich Jasper, the other one out. Since then Kettenfabrik Unna is a completely owned family company.

In 1949 followed with Dr. Manfred Jasper the second generation. With Dr. Ingo Jasper the third generation came in 1991 into the company.

Kettenfabrik Unna has its site for more than 30 years in the industrial area of Unna. The last extension took place in 1999/2000 – another hall was built with 1.300 m<sup>2</sup>. Chains and accessories are delivered in different executions worldwide.

Quality was ever one of the main philosophies of Kettenfabrik Unna. This lead to different certifications of various institutions in the domestic market as well as in export markets. The last quality certificate obtained is the ISO 9001 : 2000.

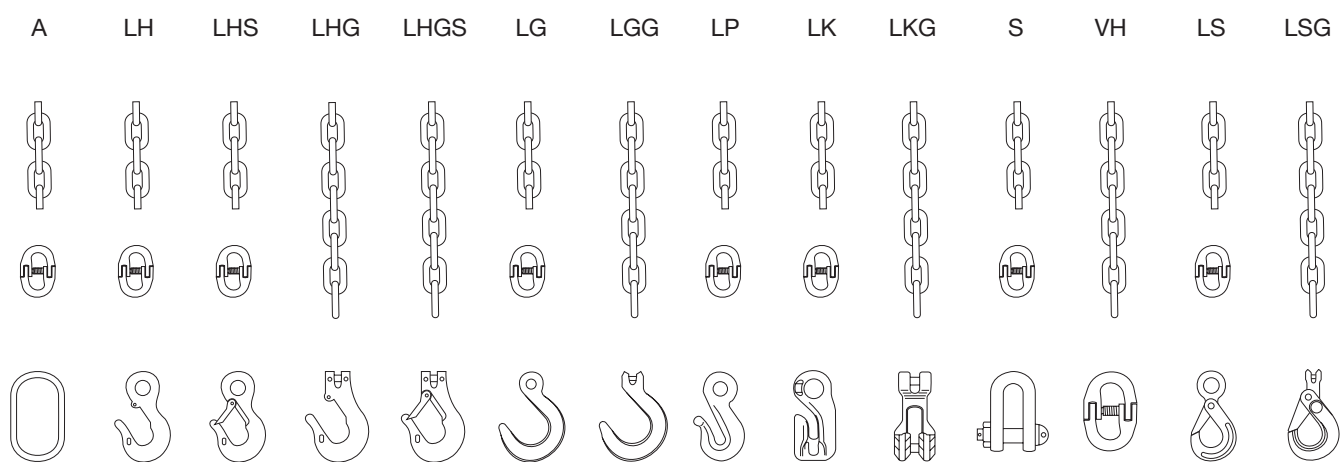
Kettenfabrik Unna has a complete delivery programme for link chains as well as for articulated chains. Articulated chains were taken up in the programme in 1990 and then continuously completed. Kettenfabrik Unna delivers to many branches in many countries of the world – the reputation of Kettenfabrik Unna stands for quality.

Kettenfabrik Unna has all modern platforms for communication.

**Sprechen Sie uns an – wir sind seit 90 Jahren für Sie da**  
**Contact us – we have 90 years of experience.**

Besuchen Sie uns auch im Internet: [www.ketten.com](http://www.ketten.com)  
 Please visit our website: [www.chains.de](http://www.chains.de)

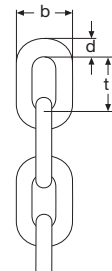
	Seite Page
Ketten EN 818-2, Tragfähigkeiten Chains EN 818-2, Working Load Limits (WLL)	4
Ketten EN 818-2 Chains EN 818-2	5
Aufhängeglieder und Kopfgehänge EN 1677 Master links and master link assemblies EN 1677	6
Ösenhaken, Gabelkopfhaken und Sicherheitshaken Eye hooks, clevis hooks, self locking hooks	7
Weitmaulhaken, Wirbelhaken, Rundschlingenhaken, Chokerhaken, Gabelhaken Foundry hooks, swivel hooks, sling hooks, choker hooks, clevis c-hooks	8
Schäkel, Verbindungsglieder, Gurtverbinder, Gabelverbinder Shackles, connecting links, belt connecting link, clevis connector	9
Verkürzungshaken, Verkürzungsklauen Shortening hooks, shortening claws	10
3-D-Lastringe, Anschlagpunkte, Sicherungsfalle, Markierungsanhänger 3-D-suspension points, suspension points, safety latches, marking tabs	11
Ringmuttern, Ringschrauben Ring nuts, ring screws	12
Drehbare Ringschrauben, Anschlagwirbel, Anschlagpunkte Rotating ring screws, swivel suspension points	13
Benutzerinformation / Betriebsanleitung für Anschlagketten User Information / Instructions for Chain Sling Assembly	14
Hebezeugketten EN 818-7 Hoist chains EN 818-7	18
Ketten EN 818-2, Tragfähigkeiten Chains EN 818-2, Working Load Limits (WLL)	19



Es gelten unsere Verkaufsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gern nochmal zusenden.  
Our terms of sale are effective. Please ask for another copy if needed.

Ausgabe 02/2011. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
Issue 02/2011. Subject to technical changes and printing mistakes.

# 8


Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit Load capacity	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
	mm	kg	kg/m	d	t	b
Kette EN 818-2 Chain EN 818-2 	6 - 8	1.120	0,80	6	18	21
	7 - 8	1.500	1,10	7	21	24
	8 - 8	2.000	1,40	8	24	28
	10 - 8	3.150	2,20	10	30	35
	13 - 8	5.300	3,80	13	39	46
	16 - 8	8.000	5,70	16	48	57
	18 - 8	10.000	7,30	18	54	64
	19 - 8	10.000	7,30	19	57	68
	20 - 8	12.500	9,00	20	60	70
	22 - 8	15.000	10,90	22	66	78
	26 - 8	21.200	15,20	26	78	91
	32 - 8	31.500	23,00	32	96	115

<b>1</b> 	<b>2</b>  0° - 45°	<b>3</b>  45° - 60°	<b>4</b>  0° - 45°	<b>5</b>  45° - 60°	<b>6</b>  0° - 45°	<b>7</b>  45° - 60°	<b>8</b> 	<b>9</b>  0° - 45°	<b>10</b>  45° - 60°
<b>11</b> 	<b>12</b> 	<b>13</b> 	<b>14</b>  0°	<b>15</b>  0° - 25°	<b>16</b>  25° - 45°	<b>17</b>  45° - 60°	<b>18</b>  0° - 45°	<b>19</b>  45° - 60°	


WLL in to	Nennstärke in mm/Diameter in mm																
	6	7	8	10	13	16	18	20	22	26	28	32	36	40	45	50	56
1	1,12	1,50	2,00	3,15	5,30	8,00	10,00	12,50	15,00	21,20	25,00	31,50	40,00	50,00	63,00	80,00	100,00
2	1,60	2,12	2,80	4,25	7,50	11,20	14,00	17,00	21,20	30,00	33,50	45,00	56,00	71,00	90,00	112,00	140,00
3	1,12	1,50	2,00	3,15	5,30	8,00	10,00	12,50	15,00	21,20	25,00	31,50	40,00	50,00	63,00	80,00	100,00
4	2,36	3,15	4,25	6,70	11,20	17,00	21,20	26,50	31,50	45,00	50,00	67,00	85,00	106,00	132,00	168,00	212,00
5	1,70	2,25	3,00	4,75	8,00	11,80	15,00	19,00	22,40	31,50	37,50	47,50	60,00	75,00	95,00	120,00	150,00
6	2,36	3,15	4,25	6,70	11,20	17,00	21,20	26,50	31,50	45,00	50,00	67,00	85,00	106,00	132,00	168,00	212,00
7	1,70	2,25	3,00	4,75	8,00	11,80	15,00	19,00	22,40	31,50	37,50	47,50	60,00	75,00	95,00	120,00	150,00
8	0,90	1,25	1,60	2,50	4,25	6,30	8,00	10,00	11,80	17,00	20,00	25,00	31,50	40,00	50,00	64,00	80,00
9	1,25	1,70	2,24	3,55	6,00	9,00	11,20	14,00	17,00	23,60	28,00	35,50	45,00	56,00	71,00	89,60	112,00
10	0,90	1,25	1,60	2,50	4,25	6,30	8,00	10,00	11,80	17,00	20,00	25,00	31,50	40,00	50,00	64,00	80,00
11	1,80	2,50	3,15	5,00	8,50	12,50	16,00	20,00	23,60	33,50	40,00	50,00	63,00	80,00	100,00	128,00	160,00
12	2,24	3,00	4,00	6,30	10,60	16,00	20,00	25,00	30,00	42,40	50,00	63,00	80,00	100,00	126,00	160,00	200,00
13	4,48	6,00	8,00	12,60	21,20	32,00	40,00	50,00	60,00	84,80	100,00	126,00	140,00	200,00	252,00	320,00	400,00
14	1,80	2,50	3,15	5,00	8,50	12,50	16,00	20,00	23,60	33,50	40,00	50,00	63,00	80,00	100,00	128,00	160,00
15	1,60	2,24	2,80	4,50	7,50	11,20	15,00	18,00	22,40	30,00	35,50	47,50	60,00	71,00	90,00	116,00	145,00
16	1,25	1,70	2,24	3,55	6,00	9,00	11,20	14,00	17,00	23,60	28,00	35,50	45,00	56,00	71,00	89,60	112,00
17	0,90	1,25	1,60	2,50	4,25	6,30	8,00	10,00	11,80	17,00	20,00	25,00	31,50	40,00	50,00	64,00	80,00
18	1,90	2,50	3,35	5,30	9,00	13,20	17,00	21,20	25,00	35,50	42,50	53,00	67,00	85,00	106,00	136,00	170,00
19	1,32	1,80	2,36	3,75	6,30	9,50	12,50	15,00	18,00	25,00	30,00	37,50	47,50	60,00	75,00	96,00	120,00

Zulässige Tragfähigkeiten bei Kettentemperaturen von		
- 40°C bis + 200°C	+ 200°C bis + 300°C	+ 300°C bis + 400°C
100%	90%	75%

Artikel Article	Nenndicke Diameter mm	Materiald. Diameter Grenzabmaß Tolerance mm	Schweißstellend. Diam. of welding max. mm	Maße in mm Dimensions in mm Teilung/Pitch			Innere Breite Inner width min. mm	Äußere Breite Outer width max. mm
				t	t max.	t min.		
Kette EN 818-2 Chain EN 818-2	4	± 0,16	4,4	12	12,4	11,6	5,2	14,8
	5	± 0,20	5,5	15	15,5	14,6	6,5	18,5
	6	± 0,24	6,6	18	18,5	17,5	7,8	22,2
	7	± 0,28	7,7	21	21,6	20,4	9,1	25,9
	8	± 0,32	8,8	24	24,7	23,3	10,4	29,6
	10	± 0,40	11,0	30	30,9	29,1	13,0	37,0
	13	± 0,52	14,3	39	40,2	37,8	16,9	48,1
	16	± 0,64	17,6	48	49,4	46,6	20,8	59,2
	18	± 0,90	19,8	54	55,6	52,4	23,4	66,6
	19	± 1,00	20,9	57	58,7	55,3	24,7	70,3
	20	± 1,00	22,0	60	61,8	58,2	26,0	74,0
	22	± 1,10	24,2	66	68,0	64,0	28,6	81,4
	23	± 1,20	25,3	69	71,1	66,9	29,9	85,1
	25	± 1,30	27,5	75	77,3	72,8	32,5	92,5
	26	± 1,30	28,6	78	80,3	75,7	33,8	96,2
	28	± 1,40	30,8	84	86,5	81,5	36,4	104,0
	32	± 1,60	35,2	96	98,9	93,1	41,6	118,0
	36	± 1,80	39,6	108	111,0	105,0	46,8	133,0
40	± 2,00	44,0	120	124,0	116,0	52,0	148,0	
45	± 2,30	49,5	135	139,0	131,0	58,5	167,0	



Artikel Article	Nenngröße Diameter mm	Tragfähigkeit Working load to	Fertigungsprüfkraft Proof load kN	Bruchkraft Breaking load kN	Durchbiegung Deflection mm
5	0,80	19,6	31,4	4,0	
6	1,12	28,3	45,2	4,8	
7	1,50	38,5	61,6	5,6	
8	2,00	50,3	80,4	6,4	
10	3,15	78,5	126,0	8,0	
13	5,30	133,0	212,0	10,0	
16	8,00	201,0	322,0	13,0	
18	10,00	254,0	407,0	14,0	
19	11,20	284,0	454,0	15,0	
20	12,50	314,0	503,0	16,0	
22	15,00	380,0	608,0	18,0	
23	16,00	415,0	665,0	18,0	
25	20,00	491,0	785,0	20,0	
26	21,20	531,0	849,0	21,0	
28	25,00	616,0	985,0	22,0	
32	31,50	804,0	1.290,0	26,0	
36	40,00	1.020,0	1.630,0	29,0	
40	50,00	1.260,0	2.010,0	32,0	
45	63,00	1.590,0	2.540,0	36,0	



Ergebnis nach Salzsprühstest SS DIN 50021  
Dauer 700 Stunden bei verschiedenen Oberflächen

Result of salt spray test SS DIN 50021  
700 h with different surfaces



natur-schwarz  
self-coloured



feuerverzinkt  
hot dip galv.




galv. verzinkt  
electro galv.





protecoat-beschichtet  
protecoat


8


Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
		kg	kg/pce	d	t	b
A.-Glied für 1-Strangkett mit/ohne Flachstelle Master link 1 strand chain with/without flat part  KUN 3.01, type A 1	6/7 - 8	1.120	0,34	13	110	60
	8 - 8	2.000	0,55	16	110	60
	10 - 8	3.150	0,82	18	135	75
	13 - 8	5.300	1,50	22	160	90
	16 - 8	8.000	2,40	26	180	100
	18 - 8	10.000	4,00	32	200	110
	20 - 8	12.500	6,24	36	260	140
	22 - 8	15.000	6,24	36	260	140
	26 - 8	21.200	13,00	45	340	180
	32 - 8	31.500	17,44	51	350	190


Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
		kg	kg/pce	d	t	b
Aufhängeglied für zweisträngige Ketten mit/ohne Flachstelle Master link 2 strand chain with/without flat part  KUN 3.01, type A 2	6 - 8	1.600	0,34	13	110	60
	7 - 8	2.120	0,55	16	110	60
	8 - 8	2.800	0,82	18	135	75
	10 - 8	4.250	1,50	22	160	90
	13 - 8	7.500	2,40	26	180	100
	16 - 8	11.200	4,00	32	200	110
	18 - 8	14.000	6,24	36	260	140
	20 - 8	17.000	8,80	40	300	160
	22 - 8	21.200	13,00	45	340	180
	26 - 8	30.000	17,44	51	350	190
	32 - 8	45.000	23,50	56	400	200






Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm					
		kg	kg/pce	d	t	b	d1	t1	b1
Kopfgehänge dreiteilig mit/ohne Flachstelle Master link assembly with/without flat part  KUN 3.02, type KG	6/7 - 8	3.150	1,16	18	135	75	13	54	25
	8 - 8	4.250	2,22	22	160	90	16	70	34
	10 - 8	6.700	3,36	26	180	100	18	85	40
	13 - 8	11.200	6,02	32	200	110	22	115	50
	16 - 8	17.000	9,95	36	260	140	26	140	65
	18 - 8	21.200	18,90	45	340	180	32	150	70
	20 - 8	26.500	23,30	51	350	190	32	150	70
	22 - 8	31.500	25,84	51	350	190	36	170	75
	26 - 8	45.000	35,20	57	400	200	40	170	80
	32 - 8	67.000	67,60	71	460	250	50	200	100

Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
	inch			kg	kg/pce	d
Ösenhaken Eye hooks  KUN 3.03, type LH/LHS	6/7 - 8	1.500	0,42	25	103	28
	8 - 8	2.000	0,62	28	116	30,5
	10 - 8	3.150	1,36	35,5	145	39
	13 - 8	5.300	2,50	45	187	47
	16 - 8	8.000	4,50	54	221	56
	18/20 - 8	12.500	6,35	44	190	54
	22/26 - 8	21.200	11,30	34	235	74
	32 - 8	31.500	24,50	65	349	80


Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
	inch			kg	kg/pce	d
Gabelkopfhaken Clevis hooks  KUN 3.04, type LHG/LHGS	6/7 - 8	1.500	0,42	8	86	27
	8 - 8	2.000	0,65	9	99	28
	10 - 8	3.150	1,40	13	121	36
	13 - 8	5.300	2,60	16	155	45
	16 - 8	8.000	4,20	18	179	55
	18 - 8	10.000	6,80	20	165	60
	20 - 8	12.500	6,80	21	162	58


Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
	inch			kg	kg/pce	d
Sicherheitshaken mit Öse Self locking hooks with eye  KUN 3.12, type LS	6 - 8	1.120	0,50	22	106	31
	7/8 - 8	2.000	0,80	25	131	34
	10 - 8	3.150	1,60	31	168	46
	13 - 8	5.300	3,10	40	209	54
	16 - 8	8.000	6,30	50	260	64
	18/20 - 8	12.500	8,75	60	277	90


Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
	inch			kg	kg/pce	d
Sicherheitsh. mit Gabelkopf Self locking hooks with clevis  KUN 3.13, type LSG	6 - 8	1.120	0,54	7	99	31
	7/8 - 8	2.000	0,88	9	122	33
	10 - 8	3.150	1,70	12	150	52
	13 - 8	5.300	3,30	15	186	54
	16 - 8	8.000	6,20	18	218	64


Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
				inch	kg	kg/pce
Weitmaulhaken mit Öse Foundry hooks  KUN 3.05, type LG	6/7 - 8	1.120	0,50	14	93	48
	7/8 - 8	2.000	1,00	18	121	64
	10 - 8	3.150	1,35	31	148	76
	13 - 8	5.300	3,40	26	170	89
	16 - 8	8.000	5,20	46	210	102
	18/20 - 8	12.500	10,20	55	260	96
	22 - 8	15.000	13,30	46	265	125
	26 - 8	21.200	13,50	55	305	133
	32 - 8	31.500	24,50	60	327	160
	Wirbelhaken mit Gleitlager Swivel hooks with friction bearing  KUN 3.06, type LHW	6/7 - 8	1.600	0,90	14	145
8 - 8		2.000	1,30	15	160	23
10 - 8		3.200	1,60	17	171	26
13 - 8		5.400	3,50	22	221	34
16 - 8		8.000	6,50	26	266	44
19 - 8		11.500	8,50	28	309	50
22 - 8		16.000	15,00	32	352	58
26 - 8		22.000	24,50	40	432	78
32 - 8		31.500	54,00	48	505	82
Rundschlingenhaken Sling hook  KUN 3.06, type RSH		7/8 - 8	1.000	0,7	40,0	86,5
	10 - 8	2.000	1,2	44,5	104,0	32
	13 - 8	3.000	2,2	55,0	117,5	36
Choker-Haken Choker hooks  KUN 3.06, type CHH	7/8 - 8	2.000	0,44	25	60	9,8
	10 - 8	3.150	0,86	32	82	12,5
	13 - 8	5.300	1,66	40	94	16,0
Gabelhaken Clevis c-hooks  KUN 3.06, type GH	7/8 - 8	2.000	0,56	27	90	20
	10 - 8	3.150	1,40	12	127	29
	13 - 8	5.300	3,00	16	164	39




Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
	inch	kg	kg/pce	d	t	b
Schäkel Shackles    KUN 3.10, type S	6 - 8	1.120	0,10	11	30	14
	8 - 8	2.000	0,16	12,5	35	16
	10 - 8	3.150	0,40	16	48	22
	13 - 8	5.300	0,82	19	59	27
	16 - 8	8.000	1,44	24	74	35
	18/20 - 8	12.500	2,90	30	91	44
	22 - 8	15.000	4,60	33	111	50
	26 - 8	21.200	6,40	38	119	53


Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
	inch	kg	kg/pce	d	t	b
Verbindungsglied Connecting link    KUN 3.11, type VH	6 - 8	1.500	0,07	7,6	47,5	15,5
	7/8 - 8	2.000	0,16	11	54	19
	10 - 8	3.150	0,32	13,75	68	25
	13 - 8	5.300	0,62	17,30	83,5	30,3
	16 - 8	8.000	1,22	21	103,5	36
	18/20 - 8	12.500	2,05	25	138	55
	22 - 8	15.000	3,30	29	163	55
	26 - 8	21.200	5,00	34	182	66
	32 - 8	31.500	9,70	40	202	63


Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
	inch	kg	kg/pce	d	t	b
Gurtverbinder Belt connecting link    KUN 3.11, type GV	7/8 - 8	2.000	0,28	10	58	40
	10 - 8	3.150	0,48	12	81	40
	13 - 8	5.300	0,99	16	93	55


Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
	inch	kg	kg/pce	d	t	b
Gabelverbinder Clevis connector    KUN 3.11, type OS	7/8 - 8	2.000	0,18	18	32	24
	10 - 8	3.150	0,35	19	44	32
	13 - 8	5.300	0,72	25	55	40
	16 - 8	8.000	1,30	30	65	50


8


Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
	inch	kg	kg/pce	d	t	g
Verkürzungshaken mit Öse Shortening hook with eye  KUN 3.07, type LP	6/8 - 8	2.000	0,28	15	60	9
	10 - 8	3.150	0,68	19	80	13
	13 - 8	5.300	1,30	25	101	16
	16 - 8	8.000	2,50	30	128	19
	18/20 - 8	12.500	4,55	35	155	23


Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
	inch	kg	kg/pce	d	t	g
Verkürzungshaken mit Gabel Shortening hook with clevis  KUN 3.07, type LPG	7/8 - 8	2.000	0,32	9	50	9
	10 - 8	3.150	0,75	12	72	13
	13 - 8	5.300	1,40	16	88	17
	16 - 8	8.000	2,95	19	110	19
	18/20 - 8	12.500	4,80	23	127	23


Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
	inch	kg	kg/pce	d	t	g
Verkürzungsklaue mit Öse Shortening claw with eye  KUN 3.08, type LK	6 - 8	1.120	0,20	20	54	36
	7/8 - 8	3.150	0,40	24	67	48
	10 - 8	3.150	0,80	32	85	60
	13 - 8	5.300	1,85	40	106	78
	16 - 8	8.000	3,35	50	136	96
	18/20 - 8	12.500	5,80	60	160	114



Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm			
	inch	kg	kg/pce	d	t	g	
Verkürzungsklaue mit Gabel Shortening claw with clevis  KUN 3.09, type LKG	6 - 8	1.120	0,27	8	45	36	
	7/8 - 8	2.000	0,50	10	58	46	
	10 - 8	3.150	1,10	12	80	55	
	13 - 8	5.300	1,90	15	94	71	
	16 - 8	8.000	3,30	21	109	88	
	18 - 8	10.000	5,20	21	162	98	
	20 - 8	12.500	5,20	22	158	98	
	22 - 8	15.000	8,80	24	196	118	
	26 - 8	21.200	15,80	28	230	160	
	32 - 8	31.500	19,00	34	240	160	



Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
	inch	kg	kg/pce	d	t	W
3-D-Lastringe 3-D-suspension points  KUN 3.18, type LRB	6 - 8	1.120	0,50	52	115	M12
	8 - 8	2.000	0,80	52	115	M16
	10 - 8	3.150	3,10	52	115	M20
	13 - 8	5.300	6,20	56	125	M24
	16 - 8	8.000	12,40	63	149	M30

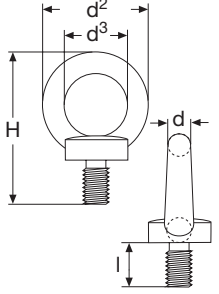
Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
	inch	kg	kg/pce	d	t	b
Anschlagpunkte Suspension points  KUN 3.18, type AP	6 - 8	1.120	0,32	13,5	41	66
	8 - 8	2.000	0,40	14,5	48	70
	10 - 8	3.150	0,65	17	48	79
	13 - 8	5.300	1,45	23	54	100
	16 - 8	8.000	2,60	27	66	123
	22 - 8	15.000	5,85	34	94	185


Artikel Article	Nenngröße Diameter
	(Sicherungsfallen Güteklasse 8 und Güteklasse 10 sind nicht austauschbar) (Safety latches grade 8 and grade 10 are not exchangeable)
Sicherungsfalle für Haken mit Stift und Feder  Safety latch with spring and bolt	LH/LHG 6-8
	LH/LHG 8-8
	LH/LHG 10-8
	LH/LHG 13-8
	LH/LHG 16-8
	LH/LHG 18/20-8
	LH/LHG 22/26-8
	LH 32


Artikel Article
Markierungsanhänger Marking tabs  ein- und mehrsträngig single and multi legs
Für alle Kettendurchmesser For all chain diameters


Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit	Tragfähigkeit 90°	Maße in mm					Gewicht Weight
		WLL	WLL 90°	Dimensions in mm					
		kg	kg	d	d2	d3	d4	h	kg/pce
Ringmuttern Ring nuts      KUN 3.18, type RM	M 6	400	100	10	25	45	25	45	0,10
	M 8	800	200	10	25	45	25	45	0,10
	M 10	1.000	250	10	25	45	25	45	0,10
	M 12	1.600	400	14	35	63	35	62	0,24
	M 14	3.000	750	14	35	63	35	62	0,24
	M 16	4.000	1.000	14	35	63	35	62	0,24
	M 18	5.000	1.250	20	50	90	50	90	0,72
	M 20	6.000	1.500	20	50	90	50	90	0,76
	M 24	8.000	2.000	20	50	90	50	90	0,76
	M 27	10.000	2.500	24	65	108	60	109	1,30
	M 30	12.000	3.000	24	65	108	60	109	1,36
	M 33	14.000	3.500	30	75	144	80	144	3,10
	M 36	16.000	4.000	32	75	144	80	148	3,10
	M 42	24.000	6.000	30	85	144	80	144	3,10
	M 48	32.000	8.000	35	100	166	90	166	6,60

Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit	Tragfähigkeit 90°	Maße in mm					Gewicht Weight	
		WLL	WLL 90°	Dimensions in mm						
	inch	kg	kg	d	d2	d3	d4	h	l	kg/pce
Ringschrauben Ring screws      KUN 3.18, type RS	M 6	400	100	10	25	45	25	45	13	0,10
	M 8	800	200	10	25	45	25	45	13	0,10
	M 10	1.000	250	10	25	45	25	45	17	0,12
	M 12	1.600	400	14	35	63	35	62	21	0,26
	M 14	3.000	750	14	35	63	35	62	21	0,28
	M 16	4.000	1.000	14	35	63	35	62	27	0,30
	M 18	5.000	1.250	20	50	90	50	90	27	0,82
	M 20	6.000	1.500	20	50	90	50	90	30	0,84
	M 24	8.000	2.000	20	50	90	50	90	36	0,88
	M 27	10.000	2.500	24	65	108	60	109	45	1,58
	M 30	12.000	3.000	24	65	108	60	109	45	1,62
	M 33	14.000	3.500	28	75	126	70	128	54	3,72
	M 36	16.000	4.000	28	75	126	70	128	54	2,64
	M 42	24.000	6.000	32	85	144	80	147	63	3,84
	M 48	32.000	8.000	38	100	166	90	168	68	8,06

Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Tragfähigkeit 90° WLL 90°	Maße in mm Dimensions in mm					Gewicht Weight
	inch	kg	kg	d	d2	d3	H	I	kg/pce
drehbare Ringschrauben Rotating ring screws  KUN 3.18, type RST	M 6	400	100	10	45	25	45	15	0,09
	M 8	800	200	10	45	25	45	15	0,09
	M 10	1.000	250	10	45	25	45	16	0,11
	M 12	1.600	400	14	63	35	62	22	0,27
	M 16	4.000	1.000	14	63	35	62	29	0,31
	M 20	6.000	1.500	20	90	50	90	32	0,86
	M 24	8.000	2.000	20	90	50	90	40	0,90
	M 27	10.000	2.500	24	108	60	109	42	1,70
	M 30	12.000	3.000	24	108	60	109	45	1,70

Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Maße in mm Dimensions in mm						
	inch	kg	A	B	C	E	H	SW	D1
Anschlagwirbel Swivel suspension point  KUN 3.18, type AWS	M 12 x 18	500	30	13	46	50	105	30	38
	M 16 x 20	1.000	30	13	46	50	105	30	38
	M 20 x 30	2.000	34	16	57	61	131	40	50
	M 24 x 30	3.000	40	19	70	68	153	48	58
	M 30 x 35	5.000	40	20	65	80	165	65	75
	M 36 x 54	8.000	50	22	90	95	205	75	85
	M 42 x 63	10.000	50	22	90	95	205	75	85

Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Maße in mm Dimensions in mm								
	inch	kg	L	S1	A	B	C	D	E	F	G
Anschlagwirbel Swivel suspension point  KUN 3.18, type AWB	M 33	6.300	50	19	61	31	70	104	73	145	29
	M 36	10.000	54	19	61	31	70	104	73	145	29
	M 39	10.000	54	19	61	31	70	104	73	145	29
	M 42	12.500	63	19	61	31	70	104	73	145	29
	M 45	15.000	63	19	61	31	70	104	73	145	29
	M 48	20.000	68	19	79	38	90	125	91	184	33
	M 56	25.000	78	19	79	38	90	125	91	184	33
	M 64	32.000	90	19	79	38	90	125	91	184	33

Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit WLL	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
	inch	kg	kg/pce	d	t	b
Anschlagpunkte Suspension points  KUN 3.18, type AP	6 - 8	1.120	0,35	13	38	66
	8 - 8	2.000	0,50	14	60	70
	10 - 8	3.150	0,65	17	60	79
	13 - 8	5.300	1,50	22	57	99
	16 - 8	8.000	2,40	26	67	122
	22 - 8	15.000	6,30	34	93	165

# 8

## 1. Auswahl / Anwendung von Anschlagketten

### 1.1 Vor Inbetriebnahme

Eine Anschlagkette in Güteklasse 8 muss ordnungsgemäß montiert und gekennzeichnet sein. Es dürfen nur geeignete Bauteile in der Kette eingebaut sein. Vor dem Einsatz ist die Anschlagkette auf optisch sichtbare Fehler und Funktionsfähigkeit zu prüfen. Eine Anschlagkette mit beschädigten Bauteilen darf nicht mehr eingesetzt werden. Jede zur Anwendung kommende Anschlagkette muss im Sinne der EG - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, mit einem Kennzeichnungsanhänger versehen sein, der folgende Mindestangaben enthält:

1. Kettenabmessungen und Anzahl der Kettenstränge
2. Max. Tragfähigkeit der Anschlagkette unter Berücksichtigung des möglichen Neigungswinkels
3. Kennzeichnung des Herstellers
4. CE-Zeichen und Jahr der Herstellung
5. die Prüfbescheinigungen muss vorliegen (Konformitätserklärung, Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 3.1 etc.)

### 1.2 Grundsätzliches zur Anwendung

Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist verboten. Anschlagketten dürfen nie über die zulässige Tragfähigkeit belastet werden. Zulässige Neigungswinkel sind zu beachten, evtl. sind Ketten mit höherer Tragfähigkeit einsetzen. Eine verdrehte Kette darf nicht belastet werden, vor der Belastung ist diese auszudrehen. Verknotete Ketten dürfen nicht eingesetzt werden. Ketten sind vor scharfkantigen Lasten mit geeigneten Hilfsmitteln schützen, Kettenglieder dürfen keinen Biegebeanspruchungen ausgesetzt werden. Kettenverkürzung ist nur mit dafür vorgesehenen Bauteilen (z.B. Verkürzungsklauen, Verkürzungshaken) erlaubt. Während des Leertransportes Lasthaken der Anschlagketten im Aufhängerring einhängen und Sicherheitshaken schließen.

Das Aufhängeglied einer Anschlagkette muss im Kranhaken des Hebezeuges frei beweglich sein. Evtl. muss ein Sonder-Aufhängeglied verwendet werden. Das Aufhängeglied der Anschlagkette darf nicht auf die Spitze des Hebezeughakens einhängt werden.

Lasthaken müssen im Hakenrund belastet werden, niemals seitlich, rückwärtig oder auf der Spitze. Belastungen des Hakens über scharfe Ecken sind nicht zulässig. Beschädigte Haken und Sicherungsklappen sind umgehend zu reparieren bzw. zu ersetzen.

### 1.3 Anschlagarten

Die Last ist so anzuschlagen, dass eine Beschädigung der Last oder der Anschlagkette vermieden wird. Anschlagketten können in unterschiedlicher Art an die Last angeschlagen werden:

#### 1.3.1 Anschlagart direkt mit Anschlagpunkten

Haken und Anschlagpunkte müssen zusammenpassen. Die Last muss im Hakenrund aufliegen. Eine Belastung der Hakenspitze ist verboten. Im Falle von mehrsträngigen Anschlagketten müssen die Haken nach außen zeigen.

#### 1.3.2 Anschlagart geschnürt (Schnürgang)

In diesem Falle wird ein Strang des Anschlagmittels durch oder unter einer Last hindurchgeführt und das Anschlagteil an die Kette eingehängt. Bei Anwendung des Schnürganges ist eine Tragfähigkeit auf 80 % der gekennzeichneten Tragfähigkeit begrenzt. Wenn zwei oder mehr Kettenstränge im Schnürgang benutzt werden, ist darauf zu achten, dass durch die Schnürung kein Drehmoment auf die Last einwirkt und sich ein maximaler Neigungswinkel von 60° einstellen kann (paralleler Schnürgang).

#### 1.3.3 Anschlagart umgelegt (Hängegang)

In diesem Falle wird ein Strang der Anschlagkette durch oder unter einer Last hindurchgeführt und im Kranhaken direkt eingehängt. Im Allgemeinen wird diese Anschlagart paarweise mit zwei Anschlagketten benutzt.

### 1.4 Zentrum des Schwerpunktes

Um die Last zu heben, ohne dass diese sich verdreht oder umschlägt, sind folgende Punkte zu beachten:

1.4.1 für einsträngige Anschlagketten und Kranzketten sollte der Anschlagpunkt senkrecht über dem Lastschwerpunkt liegen

1.4.2 für zweisträngige Anschlagketten sollten die Anschlagpunkte beiderseits und oberhalb der Lastschwerpunktes liegen

1.4.3 für drei- und viersträngige Anschlagketten sollten die Anschlagpunkte gleichmäßig in einer Ebene um den Lastschwerpunkt verteilt sein. Vorzugsweise sollte diese Verteilung gleichmäßig sein und die Anschlagpunkte sollten oberhalb des Lastschwerpunktes liegen.

Der Lastschwerpunkt muss immer exakt in der Mitte der Last liegen. Bei der Benutzung von mehrsträngigen Anschlagketten sollten die Anschlagpunkte und die Kettenart so ausgewählt werden, dass sich Neigungswinkel der Kettenstränge im Bereich der angegebenen Kennzeichnung ergeben. Vorzugsweise sollten alle Neigungswinkel gleich sein. Neigungswinkel über 15° sind sicherer, weil die Last stabiler hängt. Der Lasthaken, in dem das Anschlagmittel eingehängt ist, sollte sich direkt über dem Zentrum des Lastschwerpunktes befinden.

### 1.5 Symmetrie der Belastung

Bei drei- und viersträngigen Anschlagketten sind max. 3 Stränge als tragend anzusehen. Hierzu sind außerdem folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

1. Der Lastschwerpunkt muss exakt in der Mitte der Last liegen.
2. Alle Kettenstränge der Anschlagkette müssen den gleichen Neigungswinkel aufweisen
3. Beim Einsatz von drei Kettensträngen müssen die einzelnen Kettenstränge im gleichen Winkel von 120° zueinander stehen

Mit unsymmetrischer Belastung ist zu rechnen, wenn zum Beispiel unterschiedliche Neigungswinkel auftreten oder z.B. der Lastschwerpunkt nicht bekannt ist. Die Tragfähigkeit der Anschlagkette ist dann auf die Tragfähigkeit einer Zweistrang- Anschlagkette gleichen Durchmessers mit größtem zulässigen Neigungswinkel zu reduzieren.

Wenn im Falle von mehrsträngigen Anschlagketten die Einzelstränge unterschiedliche Neigungswinkel aufweisen, tritt die größte Beanspruchung in dem Einzelstrang mit dem kleinsten Neigungswinkel auf. Im Extremfall wird ein senkrecht hängender Einzelstrang die gesamte Last tragen.

### 1.6 Gebrauch bei Umgebungseinflüssen

#### 1.6.1 Temperatureinflüsse

Temperaturen wirken sich auf Anschlagketten Güteklasse 8 aus wie folgt:

Temperatur	Tragfähigkeit
< -40°C	0%
-40 – +200°C	100%
+200 – +300°C	90%
+300 – +400°C	75%
> +400°C	0%

1.6.2 Chemische Einflüsse

Anschlagketten der Güteklasse 8 dürfen nicht chemischen Einflüssen (insbesondere Säuren etc.) ausgesetzt werden. Dies kann zur Versprödung und Rissbildung führen. Ohne Genehmigung des Herstellers dürfen Anschlagketten weder feuerverzinkt noch irgendeiner galvanischen Behandlung unterzogen werden. Anschlagketten Güteklasse 8 dürfen nicht in Verzinkereien eingesetzt werden.

1.6.3 Andere Einflüsse

Bei anderen Einsatzfällen sollte der Hersteller gefragt werden, besonders wenn zu chemischen Einflüssen noch hohe Temperaturen auf die Anschlagketten einwirken. An Anschlagketten Güteklasse 8 darf nicht geschweißt werden.

1.7 hohe dynamische Beanspruchung

In besonderen Fällen, z.B. bei automatisierten Fertigungsanlagen mit hohen Taktfrequenzen und häufig wiederkehrenden gleichen Bewegungsabläufen und Transportvorgängen, kann es zu hoher dynamischer Beanspruchung kommen. Da die Bauteile nur für Lastspielzahlen bis 20.000 geeignet sind, müssen wir darauf hinweisen, dass bei einem Hubvorgang durchaus mehrere Lastspiele auftreten können. Es besteht die Gefahr der Schädigung der Produkte durch hohe dynamische Beanspruchung mit hohen Lastbeiwerten und hohen Lastspielzahlen. Für diese Fälle ist die Reduzierung der Tragspannung z.B. entsprechend Triebwerksgruppe 1Bm (M3 nach DIN EN 818-7) durch Einsatz einer größeren Nenndicke oder Nenngröße erforderlich.

2. Instandhaltung

2.1 Regelmäßige und außerordentliche Prüfungen

Im Gebrauch befindliche Anschlagketten sind entsprechend UVV BGR 500 (vormals VBG 9a) durch einen verantwortlichen Sachkundigen in regelmäßigen Zeitabständen zu besichtigen und zu prüfen, mindestens einmal pro Jahr. Vor der Überprüfung ist die Anschlagkette gründlich zu reinigen, so dass sie frei von Öl, Schmutz und Korrosion ist. Zulässig ist jede Reinigungsmethode, die den Grundwerkstoff nicht angreift. Zu vermeiden sind Verfahren, die Wasserstoff-Versprödung, Überhitzung, Werkstoffabtragung oder Werkstoffverformung verursachen können, die Risse oder Oberflächenschäden verdecken.

Spätestens nach drei Jahren müssen Anschlagketten einer Probelastung oder einem Rissprüfverfahren mit anschließender Besichtigung unterzogen werden. Die Probelastung erfolgt mit dem 2-fachen der Tragfähigkeit.

2.2 Prüf- /Ablegereife

Bei Auftreten folgender Mängel sollte die Anschlagkette sofort zur Überprüfung und Instandsetzung außer Betrieb genommen werden:

- a) Kennzeichnung der Anschlagkette ist unleserlich oder fehlt, d.h. Angaben über Identitätsnachweis und/oder Tragfähigkeit (WLL)
- b) Verformung von Aufhänge-, Zwischen-, Übergangs-, End- und anderen Kettengliedern. Eine plastische Verformung der Kette liegt dann vor, wenn die äußere Länge eines Kettengliedes 3 % des äußeren Nennmaßes überschritten hat (entspricht einer Zunahme des Teilungsmaßes um mehr als 5%)
- c) Anzeichen einer „Aufweitung“ von Haken oder anderen Formen einer Verformung im Anschlagteil. (Die Vergrößerung der Maulöffnung darf 10 % des Nennwertes nicht übersteigen oder muss so sein, dass die Hakensicherung nicht ausgeklinkt werden kann.) Der Hakengrund ist besonders auf vorhandene Kerben zu überprüfen. Bei selbstschließenden Haken ist der Verriegelungsmechanismus gängig zu halten
- d) Verschleiß, Abnahme der Glieddicke an irgendeiner Stelle um > 10 %, bei Aufhänge-, Zwischen-, Übergangs- und Endgliedern um > 15 %
- e) Schnitte, Kerben, Rillen, Anrisse, übermäßige Korrosion, Verfärbung durch Wärme, chemische Einflüsse, verbogene oder verdrehte Glieder oder andere Fehler
- f) Bei selbstverriegelnden Haken nach DIN EN 1677-3 muss die Spalte an der Hakenspitze gemäß folgender Tabelle überprüft werden.

Nenngröße	6 bis 10	11 bis 14	16 und 18	19 bis 26
Spaltabstand	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm

Bei Überschreitung der Tabellenwerte muss der Riegelmechanismus ausgetauscht werden oder der Haken darf nicht weiter verwendet werden.

Wie bei unvollständigem Identitätsnachweis zu verfahren ist, hängt von den Faktoren ab: mit/ohne Prüfstempel; mit/ohne Prüfzeugnis; mit/ohne Anhänger. Zur Klärung sprechen Sie uns bitte an.

2.3 Instandsetzung

Wenn bei Anschlagketten ein Kettenglied innerhalb eines Kettenstranges ausgewechselt werden muss, soll der ganze Kettenstrang erneuert werden. Die Instandsetzung von geschweißten Anschlagketten darf nur durch einen Hersteller ausgeführt werden.

Einzelteile, die gerissen, sichtbar verformt, stark korrodiert sind oder Ablagerungen aufweisen, die nicht entfernt werden können, müssen ausgetauscht oder ersetzt werden.

Bei Anschlagketten, an denen während der Instandsetzung Schweißarbeiten durchgeführt wurden, muss jeder instand gesetzte Kettenstrang vor der weiteren Inbetriebnahme einer bauteilgerechten Wärmebehandlung mit anschließender Belastungsprüfung mit dem zweifachen Wert der Tragfähigkeit unterzogen und überprüft werden. Wird die Instandsetzung jedoch durchgeführt, indem ein mechanisches Verbindungsglied eingesetzt wird, dann ist eine Belastungsprüfung nicht erforderlich, vorausgesetzt, das Verbindungsglied wurde vom Hersteller bereits in Übereinstimmung mit den entsprechenden Normen geprüft.

2.4 Aufzeichnungen

Für vorschriftsmäßigen Gebrauch und Instandhaltung von Anschlagketten sind entsprechende Aufzeichnungen erforderlich, die die fortlaufende Geschichte der Anschlagkette und die Daten der Überprüfungen und Instandsetzungen enthalten müssen. Nach jeder Überprüfung muss der Zustand der Anschlagkette in der Aufzeichnung vermerkt werden. Die Ergebnisse aus jeder Belastungsprüfung sollten aufgezeichnet werden. Bei jeder Instandsetzung der Anschlagkette ist der Grund der Instandsetzung sowie Einzelheiten dazu in den Aufzeichnungen anzugeben. Die Aufzeichnungen sind über die gesamte Lebensdauer der Kette aufzubewahren.

Ein vollständiges Exemplar dieser Benutzerinformation rufen Sie bitte im Internet ab ([www.ketten.com](http://www.ketten.com)) oder sprechen Sie uns an.

# 8

## 1. Selection / Application of Chain Slings

### 1.1 Prior to Commissioning

Sling chains of quality class 8 should be properly mounted and identified. Only mount suitable components into the chain. Prior to use, inspect the sling chain for visual faults and proper function. Never use a sling chain which is composed of damaged component parts. Any chain sling to be used must be provided, pursuant to the provisions of EC Machinery Directive 2006/42/EG, with an identification tag containing the following minimum details:

1. Chain dimensions and number of chain strands;
2. Max. load capacity/safe working load of the sling chain considering the potential inclination angle;
3. Identification of Manufacturer;
4. CE symbol and year of production;
5. Test certificates must be available (Declaration of Conformity, Acceptance Protocol EN 10204 3.1 etc.)

### 1.2 Principles of Application

Do not stand or walk under suspended loads. Never load the sling chain beyond the permitted load capacity limits. Adhere to admissible angles of inclination, or use chains of a higher load capacity. Never load a chain which is twisted, remove the twist before loading. Do not use knotted chains. Protect the chains from sharp-edged loads using appropriate means; do not subject chains to a bending stress. Chain shortening is only allowed when using the component parts (such as shortening claws, shortening hooks) specifically provided to this purpose. During empty transport, hang the chain sling load hook into the suspension ring and lock safety hook.

The suspension chain link of a sling chain must be freely moving in the crane hook of the lifting gear. Use a special suspension link, if necessary. Never hang the sling chain suspension link on to the tip of the lifting gear hook.

Load hooks should be loaded in the base part of the hook bottom, never on its side, back or tip. No loading of the hook across sharp edges is allowed. Immediately repair or replace damaged hooks and safety catches.

### 1.3 Type of Sling

Sling loads so as to prevent the load or chain sling from damage. Chain slings can be slung on the load in a number of ways:

#### 1.3.1 Direct slinging with slinging points

Hook and slinging points must match. The load must sit on the base of the hook. You are not allowed to load the hook tip. If you use multi-strand chain slings, make sure that the hooks face outwards.

#### 1.3.2 Slinging with tie straps (tying passage)

In this case, pass one strand of the sling through or underneath a load and suspend the sling element into the chain. If you use the tying passage, only 80% of the declared load capacity may be used. If you use two or more chain strands for tying, make sure that the tying procedure generates no moment of momentum to the load, and that the maximum angle of inclination does not exceed 60° (parallel tying passage).

#### 1.3.3 Slinging by slinging around (suspension passage)

In this case, pass one strand of the sling chain through or underneath a load and suspend it directly in the burden hook. This type of slinging is generally used in pairs with two sling chains.

### 1.4 Centre of Gravity

To lift a load without the load being twisted or tilting, observe the criteria below:

1.4.1 with single-strand chain slings and ring chains, the slinging point should be located vertically above the centre of gravity of the load;

1.4.2 with double-strand chain slings, the slinging points should be located vertically above and to both sides of the centre of gravity of the load;

1.4.3 with triple- and quadruple-strand chain slings, the slinging points should be evenly spaced in one plane around the centre of gravity of the load.

Such spacing should be uniform, and the slinging points should preferably be located above the centre of gravity of the load.

The centre of gravity of the load must always be located in the precise centre of the load. If you use multi-strand sling chains, make sure that you select the slinging points and chain types so that inclination angles are located within the areas specified. Preferably, all angles of inclination should be identical. Angles above 15° are safer because the load is suspended in a more stable way. The burden hook in which you hang the sling, should be located directly above the centre of gravity of the load.

### 1.5 Symmetry of Load

When using triple or quadruple strand sling chains, no more than three strands can be regarded as being load-bearing. You have to meet the requirements below, in addition to those above:

1. The centre of gravity of the load must be located in the precise centre of the load.
2. All chain strands of the sling chain must be inclined by the same angle.
3. When using three chain strands, each individual chain strand must be arranged in an angle of 120° to each other.

Load distributed must be expected to be asymmetric if there are different angles of inclination or if you do not know the centre of gravity of the load. Reduce the load-bearing capacity of the sling chain to that of a double-strand sling chain of the same diameter with application of the maximum admissible inclination angle.

If you use multi-strand sling chains, and the individual strands are not inclined by identical angles, the highest stress will be generated in the single strand inclined by the smallest angle. In extreme cases, the entire load will be carried by one single vertically suspended strand.

### 1.6 Usage Under Environmental Influences

#### 1.6.1 Influences of Temperature

Temperatures will have the following influence on quality class 8 sling chains:

Temperature	Load capacity
< -40°C	0%
-40 – +200°C	100%
+200 – +300°C	90%
+300 – +400°C	75%
> +400°C	0%



1.6.2 Chemical Influences

Quality class 8 sling chains must not be exposed to chemical influences (especially acids etc.). This can lead to embrittlement and crack formation. No sling chains may be galvanized or subjected to any other electro-plating process without the manufacturer's consent. Quality class 8 sling chains must not be used in coating shops.

1.6.3 Other Influences

Consult the manufacturer on any other application, especially if high temperatures might affect the sling chains, in addition to chemical influences. Never use welding processes for quality class 8 sling chains.

1.7 High dynamic stress

High dynamic stress is possible in special cases, e.g., automated production equipment with high cycle frequencies and frequent recurrence of the same movements and transport processes. The components are designed for up to 20,000 load cycles. So please note that one lifting procedure can involve several load cycles. The products can be damaged due to high dynamic stress and high numbers of load cycles. In such cases, the carrying stress should be reduced, e.g., according to power unit 1Bm (M3 acc. to DIN EN 818-7) by using a larger nominal thickness or nominal size.

2. Servicing and Repair

2.1 Routine And Exceptional Inspection

Sling chains in operation are to be inspected and tested regularly once a year as a minimum by a responsible expert pursuant to the Accident Prevention Regulations UVV BGR 500 (anciently VBG 9a). Prior to inspection, thoroughly clean the sling chain until it is free from oil, dirt and corrosion. You may use any cleaning method which does not affect the base metal. Avoid processes causing hydrogen embrittlement, overheating, material abrasion or deformation which could conceal cracks or surface damage

After three years at the latest, you have to subject sling chains to a trial stress test or crack detection procedure with subsequent inspection. Stress trial tests are run with the double rated load.

2.2 Inspection / Replacement State of Wear

The sling chain should be put out of service for inspection immediately if the following faults are present:

- a) Tag identification of the sling chain is illegible or missing, i.e. no indication of identity and/or rated load (WLL) available;
- b) Deformation of suspension, intermediate, transition, end links and other links. Plastic deformation of the chain is present if the outside length of a chain link exceeds 3% of the outside nominal dimension (corresponding to an increase of the chain pitch value by more than 5%).
- c) Indication of "expansion" on the hooks or other shapes of deformation in the sling element. (The increase of hook aperture must not exceed 10% of the rated value, or must be sufficient to prevent the safety catch from released). Check the base of the hook especially for the presence of notches. With self-locking hooks, make sure that the locking mechanism is fully operational.
- d) Wear and tear, decrease of link thickness by more than 10% at any point or by more than 15% on suspension, intermediate, transition and end links;
- e) Cuts, notches, grooves, incipient cracks, excess corrosion, discolouring from heat, chemical influences, bent or twisted links or any other defects;
- f) For self-locking hooks according to DIN EN 1677-3, check the gap at the hook Tipp according to the table below.

Nominal Size	6 bis 10	11 bis 14	16 und 18	19 bis 26
Gap size	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm

If the sizes in the table are exceeded, the locking mechanism should be exchanged or the hook should not be used any more.

The handling of incomplete identity declaration will depend on the factors below: with/without test stamp; with/without test certificate; with/without identity tag. Please consult us for clarification.

2.3 Repair

If you have to replace any chain link within one chain strand, you should replace the entire chain strand. Repairs of welded sling chains may only be carried out by a manufacturer.

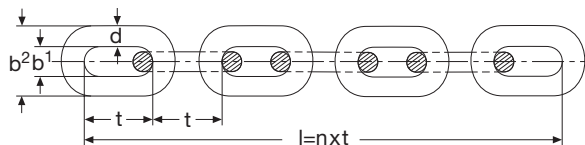
Component parts which have broken, present cracks, visual deformation, strong corrosion or deposit which cannot be removed, must be replaced.

In the case of sling chains which were subjected to welding during repair, each single chain strand repaired must undergo thermal treatment according to the workpiece and then tested and inspected with the double rated load prior to further commissioning. If you repair the chain by inserting a mechanical coupling link, no stress test is necessary, provided that the coupling links has already been inspected in accordance with the corresponding standards by the manufacturer.

2.4 Records

The proper usage and servicing of sling chains is subject to proper documentation including the continuous history of the chain and all data relating to inspection, servicing and repairs. The condition of the sling chain is to be noted in the record after every inspection. The results from all stress tests should equally be recorded. On every repair of a chain, the reason for and all details of the repair are to be recorded in the documentation. The records should be kept over the entire life cycle of the sling chain.

For a full copy of this User Information, visit our website ([www.chains.de](http://www.chains.de)) or contact us.



Kette in d Chain diam. mm	zul. Abw. Tol. mm	Teilung Pitch mm	zul. Abw.* Tol. mm	b1 min. mm	b2 max. mm	Gewicht Weight kg/m	Tragfähigkeit in kg WLL in kg			Prüfkraft Proof l. kN	Bruchkraft Breaking l. kN
							T	DAT	DT		
4	± 0,2	12	0,25	4,8	13,6	0,35	500	400	250	12,6	20,1
5	± 0,2	15	0,3	6,0	17,0	0,54	800	630	400	19,6	31,4
6	± 0,2	18	0,35	7,2	20,4	0,80	1.100	900	560	28,3	45,2
7	± 0,3	21	0,4	8,4	23,8	1,10	1.500	1.200	750	38,5	61,6
8	± 0,3	24	0,5	9,6	27,2	1,40	2.000	1.600	1.000	50,3	80,4
9	± 0,4	27	0,5	10,8	30,6	1,80	2.500	2.000	1.250	63,6	102
10	± 0,4	30	0,6	12,0	34,0	2,20	3.200	2.500	1.600	78,5	126
11	± 0,4	31	0,6	13,2	37,4	2,70	3.800	3.000	1.900	95	152
12	± 0,5	36	0,7	14,4	40,8	3,10	4.500	3.600	2.200	113	181
13	± 0,5	39	0,8	15,6	44,2	3,70	5.300	4.200	2.600	133	212
14	± 0,6	42	0,8	16,8	47,6	4,30	6.000	5.000	3.000	154	246
16	± 0,6	48	0,9	19,2	54,4	5,60	8.000	6.300	4.000	201	322
18	± 0,9	54	1,0	21,6	61,2	7,00	10.000	8.000	5.000	254	407
20	± 1,0	60	1,2	24,0	68,0	8,70	12.500	10.000	6.300	314	503
22	± 1,1	66	1,3	26,4	74,8	10,5	15.000	12.500	7.500	380	608

\* üblicherweise + 2/3 und - 1/3 / usually + 2/3 and - 1/3

- T - vergütet
- DAT - oberflächengehärtet
- DT - oberflächengehärtet, mit höherer Oberflächenhärte und größerer Einhärtetiefe als DAT

- T - hardened and tempered
- DAT - surface hardened
- DT - surface hardened, with higher surface hardness and higher hardening depth than DAT

### Temperaturgrenzen/Temperature range

Ausführung Execution	Obere Grenze °C Upper limit	Untere Grenze °C Lower limit
T	200	- 40
DAT	200	- 20
DT	200	- 10

Artikel Article	Nenngröße Diameter	Tragfähigkeit Load capacity	Gewicht Weight	Maße in mm Dimensions in mm		
	mm	kg	kg/m	d	t	b
Kette EN 818-2 Chain EN 818-2 	6 - 8	1.120	0,80	6	18	21
	7 - 8	1.500	1,10	7	21	24
	8 - 8	2.000	1,40	8	24	28
	10 - 8	3.150	2,20	10	30	35
	13 - 8	5.300	3,80	13	39	46
	16 - 8	8.000	5,70	16	48	57
	18 - 8	10.000	7,30	18	54	64
	19 - 8	10.000	7,30	19	57	68
	20 - 8	12.500	9,00	20	60	70
	22 - 8	15.000	10,90	22	66	78
	26 - 8	21.200	15,20	26	78	91
	32 - 8	31.500	23,00	32	96	115

<b>1</b> 	<b>2</b>  0° - 45°	<b>3</b>  45° - 60°	<b>4</b>  0° - 45°	<b>5</b>  45° - 60°	<b>6</b>  0° - 45°	<b>7</b>  45° - 60°	<b>8</b> 	<b>9</b>  0° - 45°	<b>10</b>  45° - 60°
<b>11</b> 	<b>12</b> 	<b>13</b> 	<b>14</b>  0°	<b>15</b>  0° - 25°	<b>16</b>  25° - 45°	<b>17</b>  45° - 60°	<b>18</b>  0° - 45°	<b>19</b>  45° - 60°	

Ketten Chains	Tragfähigkeit in to/WLL in to								Nenngröße in mm/Diameter in mm									
	6	7	8	10	13	16	18	20	22	26	28	32	36	40	45	50	56	
1	1,12	1,50	2,00	3,15	5,30	8,00	10,00	12,50	15,00	21,20	25,00	31,50	40,00	50,00	63,00	80,00	100,00	
2	1,60	2,12	2,80	4,25	7,50	11,20	14,00	17,00	21,20	30,00	33,50	45,00	56,00	71,00	90,00	112,00	140,00	
3	1,12	1,50	2,00	3,15	5,30	8,00	10,00	12,50	15,00	21,20	25,00	31,50	40,00	50,00	63,00	80,00	100,00	
4	2,36	3,15	4,25	6,70	11,20	17,00	21,20	26,50	31,50	45,00	50,00	67,00	85,00	106,00	132,00	168,00	212,00	
5	1,70	2,25	3,00	4,75	8,00	11,80	15,00	19,00	22,40	31,50	37,50	47,50	60,00	75,00	95,00	120,00	150,00	
6	2,36	3,15	4,25	6,70	11,20	17,00	21,20	26,50	31,50	45,00	50,00	67,00	85,00	106,00	132,00	168,00	212,00	
7	1,70	2,25	3,00	4,75	8,00	11,80	15,00	19,00	22,40	31,50	37,50	47,50	60,00	75,00	95,00	120,00	150,00	
8	0,90	1,25	1,60	2,50	4,25	6,30	8,00	10,00	11,80	17,00	20,00	25,00	31,50	40,00	50,00	64,00	80,00	
9	1,25	1,70	2,24	3,55	6,00	9,00	11,20	14,00	17,00	23,60	28,00	35,50	45,00	56,00	71,00	89,60	112,00	
10	0,90	1,25	1,60	2,50	4,25	6,30	8,00	10,00	11,80	17,00	20,00	25,00	31,50	40,00	50,00	64,00	80,00	
11	1,80	2,50	3,15	5,00	8,50	12,50	16,00	20,00	23,60	33,50	40,00	50,00	63,00	80,00	100,00	128,00	160,00	
12	2,24	3,00	4,00	6,30	10,60	16,00	20,00	25,00	30,00	42,40	50,00	63,00	80,00	100,00	126,00	160,00	200,00	
13	4,48	6,00	8,00	12,60	21,20	32,00	40,00	50,00	60,00	84,80	100,00	126,00	140,00	200,00	252,00	320,00	400,00	
14	1,80	2,50	3,15	5,00	8,50	12,50	16,00	20,00	23,60	33,50	40,00	50,00	63,00	80,00	100,00	128,00	160,00	
15	1,60	2,24	2,80	4,50	7,50	11,20	15,00	18,00	22,40	30,00	35,50	47,50	60,00	71,00	90,00	116,00	145,00	
16	1,25	1,70	2,24	3,55	6,00	9,00	11,20	14,00	17,00	23,60	28,00	35,50	45,00	56,00	71,00	89,60	112,00	
17	0,90	1,25	1,60	2,50	4,25	6,30	8,00	10,00	11,80	17,00	20,00	25,00	31,50	40,00	50,00	64,00	80,00	
18	1,90	2,50	3,35	5,30	9,00	13,20	17,00	21,20	25,00	35,50	42,50	53,00	67,00	85,00	106,00	136,00	170,00	
19	1,32	1,80	2,36	3,75	6,30	9,50	12,50	15,00	18,00	25,00	30,00	37,50	47,50	60,00	75,00	96,00	120,00	

Zulässige Tragfähigkeiten bei Kettentemperaturen von		
- 40°C bis + 200°C	+ 200°C bis + 300°C	+ 300°C bis + 400°C
100%	90%	75%

# Lieferprogramm Delivery programme



Telefon : +49(0)23 03/88 06-0  
 Telefax: +49(0)23 03/88 06-88  
 Internet: <http://www.Chains.de>  
 Email: [Info@Kettenfabrik-Unna.de](mailto:Info@Kettenfabrik-Unna.de)

**Kettenfabrik Unna**  
 GmbH & Co. KG

Postfach 1652  
 59406 Unna  
 Max-Planck-Str. 2  
 59423 Unna



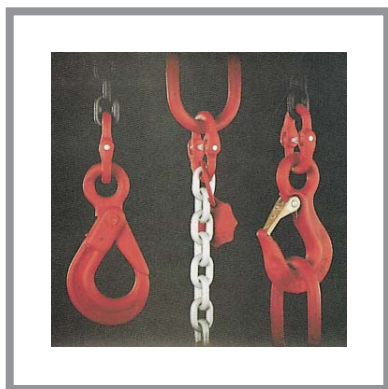
Rundstahlketten  
 Round steel chains



Kettenräder  
 Chain wheels



Rostfreie Ketten  
 Stainless steel chains



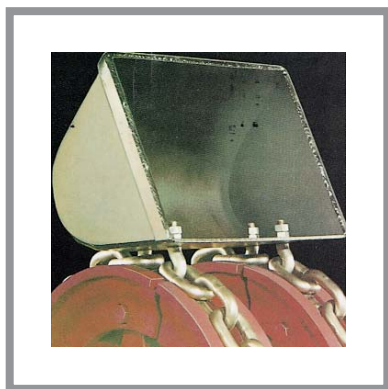
Ketten und Zubehör Güteklasse 8  
 Chains and Accessories Grade 8



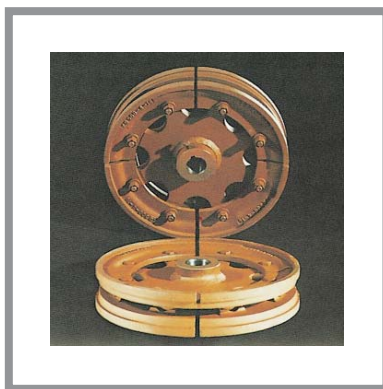
Ketten und Zubehör Güteklasse 10  
 Chains and Accessories Grade 10



Ankerstegketten  
 Stud link chain cables



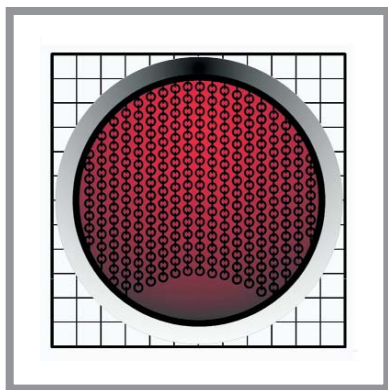
Kettenenden/Kettenbügel  
 Chain ends/Chain brackets



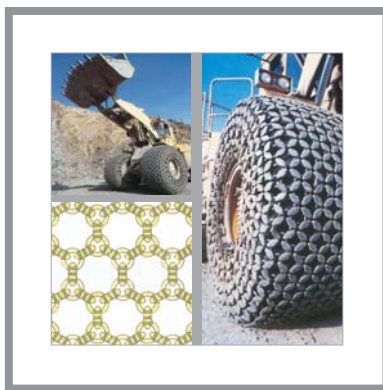
Kettenrollen in Segmentbauweise  
 Chain wheels segmental type



Kettenstränge und Zubehör  
 Endless chain strands and accessories



Drehofenketten  
 Rotary kiln chains



Reifenschutzketten  
 Tyre-Protection chains



Stahlgelenkketten  
 Steel link chains