


## ELEMENTE ROTATIVE / VARTEJ TIP S – 6 EYE & HOOK CROSBY® SWIVELS

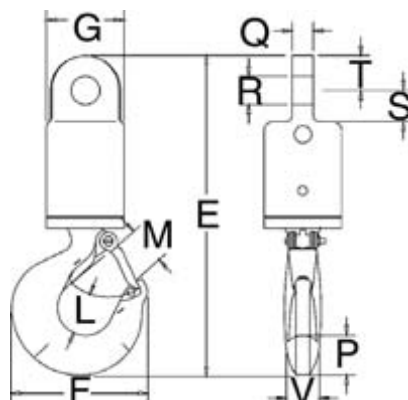

Swivel Numar	Cod S- 6 Eye&Hook	Dimensiune cablu (mm)	WLL (tone)	Dimensiuni ( mm )											Greutate proprie ( kg )
				E mm	F mm	G mm	L mm	M mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	V mm	
3-S-6	297066	13 mm	3	292	123	70	38,9	35,8	36,6	19,1	26,2	28,4	31,8	28,4	4,23
5-S-6	297262	16 mm	5	332	160	76	49,3	42,9	46	25,4	32,5	31,8	31,8	36,6	6,46
8-S-6	297468	19 mm	8,5	408	192	102	52,5	56,5	57	31,8	35,8	41,1	38,1	41,1	14,5
10-S-6	297663	22 mm	10	486	212	114	66	61	66	42,9	42,9	70	47,8	49,3	20,6
15-S-6	297869	26 mm	15	540	263	127	71,5	81	76	49,3	51,5	70	54	60,5	28,6
25-S-6	298163	-	25	699	346	152	87,5	92	93	57	58,5	98,5	60,5	76	61
35-S-6	298261	-	35	780	357	165	98,5	95,5	116	57	58,5	98,5	60,5	81	98
45-S-6	298369	-	45	907	392	178	121	108	129	63,5	64,5	102	76	82,5	122

### ECHIPATE CU RULMENT AXIAL CU ROLE CONICE

Sunt potrivite pentru rotatii frecvente in sarcina.  
Toate aceste elemente / dispozitive rotative sunt testate individual la sarcina.  
Se elibereaza certificat de testare.  
Toate carligele sunt echipate cu siguranta.  
Toate furcile sunt echipate complet cu bolturi, piulite si stifturi de blocare.  
Sunt prevazute cu fitting de ungere sub presiune.

### A NU FI FOLOSITE CU BILE DE DEMOLARE

Alte tipuri si capacitati pana la 600 T, disponibile pentru a satisface cerintele dumneavoastra

**IMPORTANT** Elementele rotative Crosby ar trebui sa fie utilizate doar cu cablul recomandat.

Contactati furnizorul de cablu pentru cablul corespunzator ce trebuie a fi utilizat cu Vartejul CROSBY®